



FİTA TEKNİK

1952'den Beri / Since 1952

EĞRİSEL KANATLI MENFEZ CURVED BLADE GRILLE


Made in Türkiye

Havalandırma Sistemlerinde Üfleme ve Emiş Menfezi Olarak Kullanılır
They are used as supply and return grilles in ventilation systems




Malzeme / Material	Fonksiyon / Function	Yüzey Kaplama / Finishing	Montaj / Installation	Aksesuarlar / Accessories
Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil. Specially extruded 6063 aluminium profile.	Havalandırma sistemlerinde üfleme ve emiş menfezi olarak kullanılır. They are used as return and supply grilles in ventilation systems.	İsteğe bağlı olarak alüminyum natürel eloksallı ya da elektrostatik toz boyalı olarak kullanılabilir. Standart renkler RAL 9010 ve RAL 9016'dır. Optionally, it can be used as aluminum natural anodized or electrostatic powder coated. Standard colors are RAL 9010 and 9016.	Standart olarak vida ile monte edilir. Opsiyonel olarak gizli vidalı sistem ve yay sistemi tercih edilebilir. As a standard, They are mounted with screws. Optionally, concealed screw system and plate spring system can be preferred.	Zıt Kanatlı Damperler, Plenum Kutusu, Körkasa, Filtre. Opposed Blade Dampers, plenum box subframe, filter.

STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD DIMENSIONS

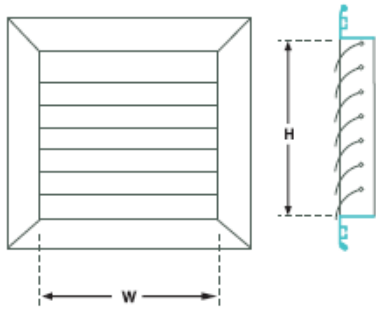


ÇERÇEVE ÖLÇÜLERİ / FRAME SIZES

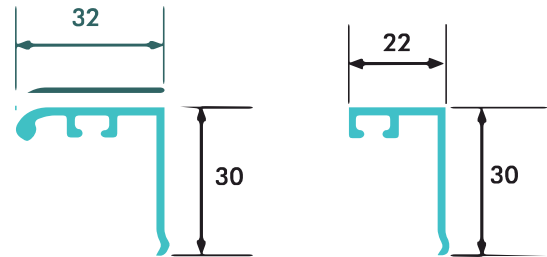


W (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
H (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900			

Bu ölçülerin herhangi bir kombinasyonu / Any combination of these dimensions

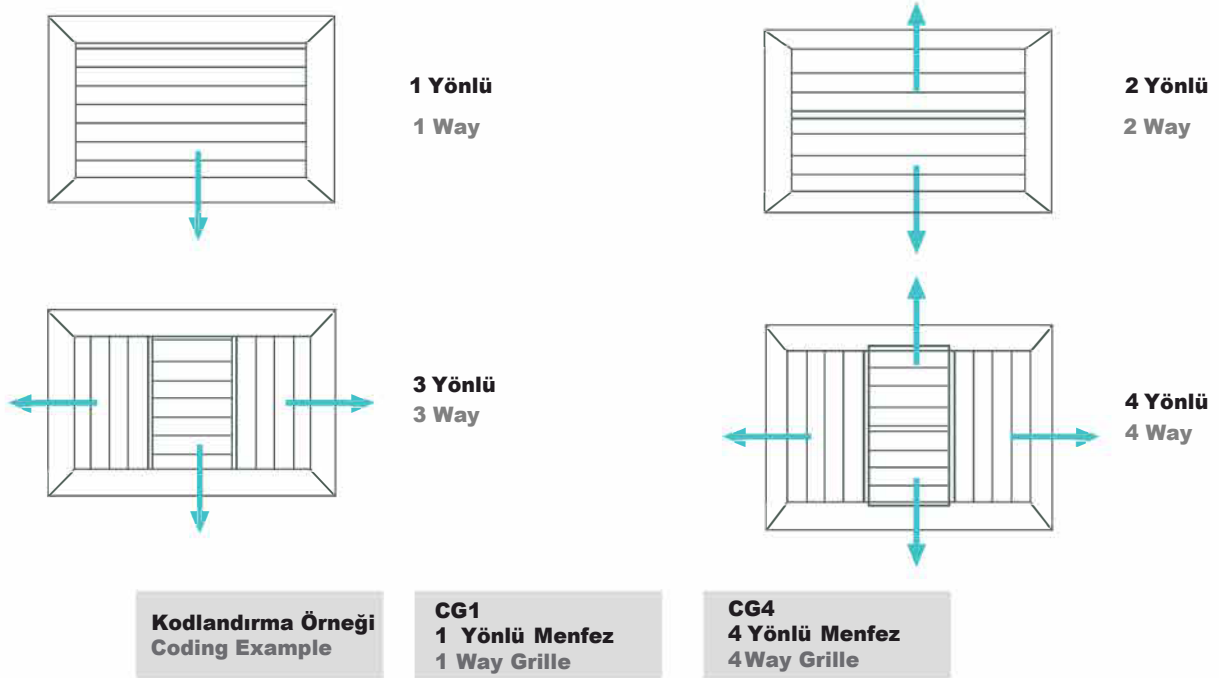


1 Yönlü için Efektif Alan (m²) / 1 Way Effective Area (m²)

		H (mm)												
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
W (mm)	100	0,005	0,009	0,012	0,015	0,019	0,022	0,026	0,029	0,032	0,039	0,046	0,053	0,060
	150	0,008	0,013	0,018	0,023	0,028	0,038	0,043	0,043	0,048	0,059	0,069	0,079	0,089
	200	0,010	0,017	0,024	0,031	0,037	0,051	0,051	0,058	0,065	0,078	0,092	0,105	0,119
	250	0,013	0,021	0,030	0,038	0,047	0,064	0,064	0,072	0,081	0,098	0,115	0,132	0,149
	300	0,015	0,026	0,036	0,046	0,056	0,077	0,077	0,087	0,097	0,117	0,138	0,158	0,179
	350	0,018	0,030	0,042	0,054	0,065	0,089	0,089	0,101	0,113	0,137	0,161	0,184	0,208
	400	0,020	0,034	0,048	0,061	0,075	0,102	0,102	0,116	0,129	0,156	0,184	0,211	0,238
	450	0,023	0,038	0,054	0,069	0,084	0,115	0,115	0,130	0,145	0,176	0,207	0,237	0,268
	500	0,026	0,043	0,060	0,077	0,094	0,128	0,128	0,145	0,162	0,196	0,230	0,264	0,298
	600	0,031	0,051	0,071	0,092	0,112	0,153	0,153	0,173	0,194	0,235	0,275	0,316	0,357
	700	0,036	0,060	0,083	0,107	0,131	0,179	0,179	0,202	0,226	0,274	0,321	0,369	0,417
	800	0,041	0,068	0,095	0,122	0,150	0,204	0,204	0,231	0,258	0,313	0,367	0,422	0,476
900	0,046	0,077	0,107	0,138	0,168	0,230	0,230	0,260	0,291	0,352	0,413	0,474	0,536	
1000	0,051	0,085	0,119	0,153	0,187	0,255	0,255	0,289	0,323	0,391	0,459	0,527	0,595	
1100	0,056	0,094	0,131	0,168	0,206	0,281	0,281	0,318	0,355	0,430	0,505	0,580	0,655	
1200	0,061	0,102	0,143	0,184	0,224	0,306	0,306	0,347	0,388	0,469	0,551	0,632	0,714	

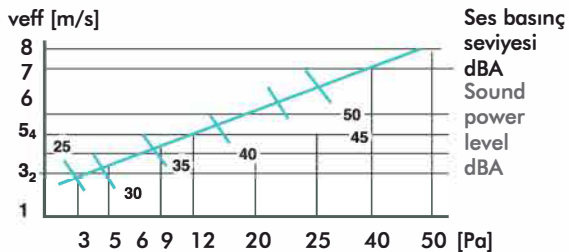

Dampersiz - Without Damper

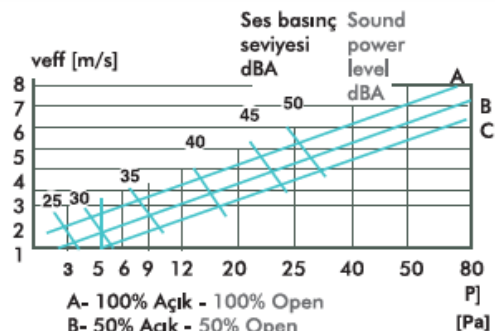

Zıt Kanatlı Damperli - With Opposed Blade Damper

E-mail: info@fiateknik.com
export@fiateknik.com

