

EĞRİSEL KANATLI GİRDAPLI DİFÜZÖR
CULVED BLADE SWIRL DIFFUSER

FİTA TEKNİK KOD: CDCB



Malzeme	Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil
Fonksiyon	Havalandırma sisteminde üfleme difüzörü olarak kullanılır. Montaj yüksekliği 3.80 m'den büyük tavanlarda kullanılabilir.
Yüzey Kaplama	Standart kaplama, natural alüminyum eloksallıdır. İsteğe bağlı olarak elektrostatik toz boya yapılabilir. Standart renkler RAL 9010 ve 9016'dır. Diğer renkler fırın boya ile sağlanabilir.
Montaj	Standart olarak madallıdır. Ayrıca vidalı montaj da yapılabilir.
Aksesuarlar	Plenum kutusu
Material	Specially extruded 6063 aluminium profile
Function	It is used as supply diffuser in ventilation system and also for ceilings higher than 3.80 m.
Finishing	Standard finishing is natural anodized. Electrostatic powder coating is optional Standard colours are RAL 9010 and RAL 9016. Other colours are available with enamel paint.
Installation	Concealed screw system is standard. System with screws is available
Accessories	Plenum box.

STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD SIZES

Çerçeve dış ölçüsü
Frame sizes


420 - 595 - 770 - 1040 (mm)

GENEL ÖLÇÜLER / GENERAL DIMENSIONS


Ölçü Size	A	B	k	ØD	H	C	L
420	420	380	50	254	500	300	570
595	595	360	50	315	550	365	770
770	770	500	60	457	550	500	1200
1040	1040	550	60	506	600	550	1200

Ölçüler mm'dir
Dimensions are in mm.


Üstten Boğazlı Tip
Top Entry

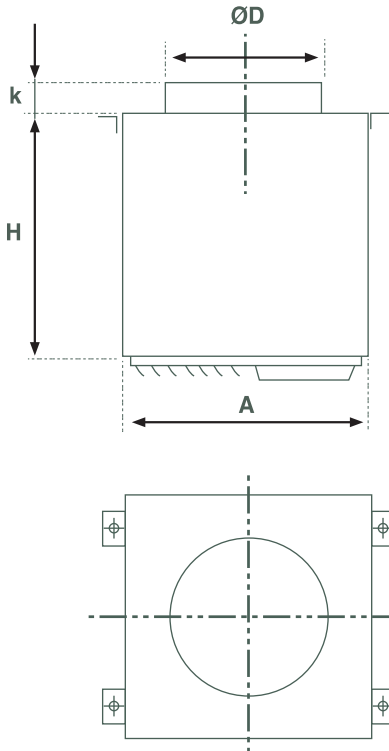





Yandan Boğazlı Tip
Side Entry

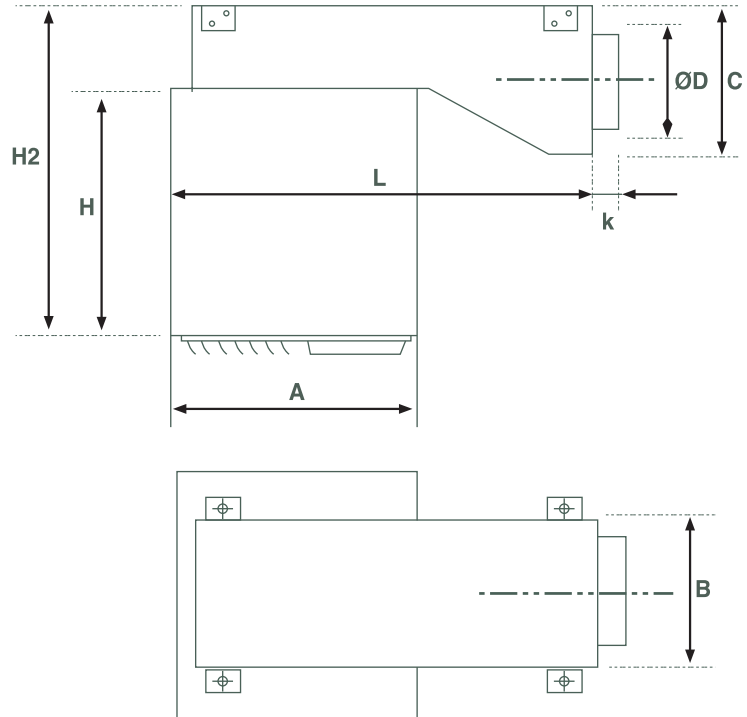

ATIŞ MESAFELERİ / THROWING DISTANCES

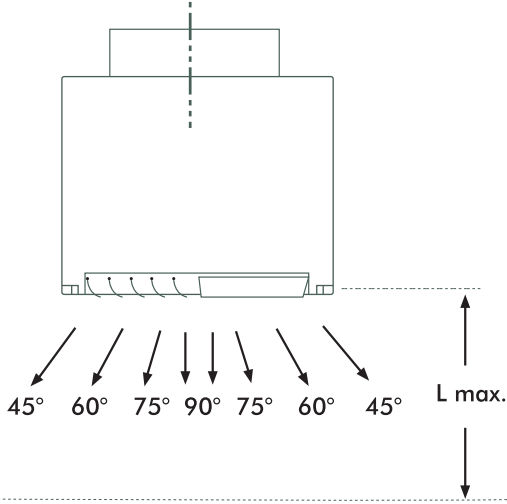


- Δt** Üfleme havası ile oda havasının sıcaklık farkı
Temperature difference between supply air and room air
- L_{max}** Sıcak hava üflemede maksimum hava ulaşımı
Maximum penetration of supply air during heating

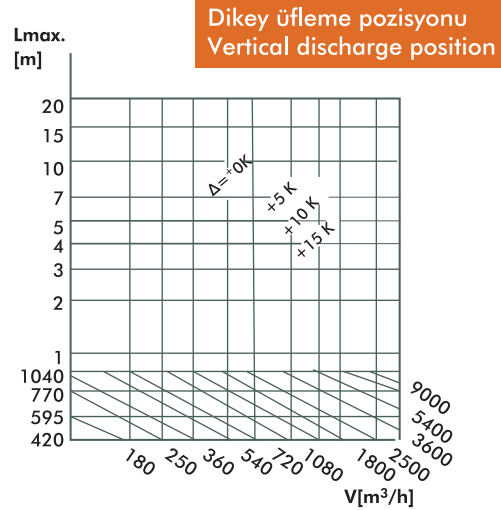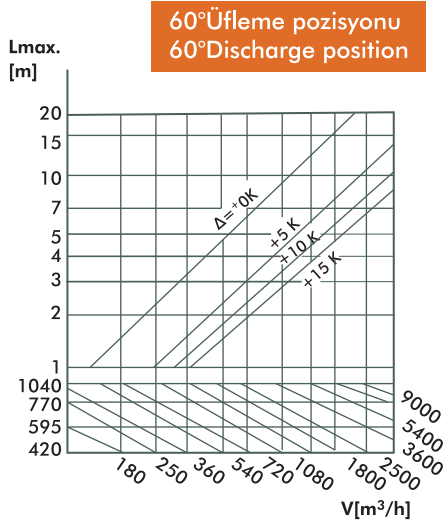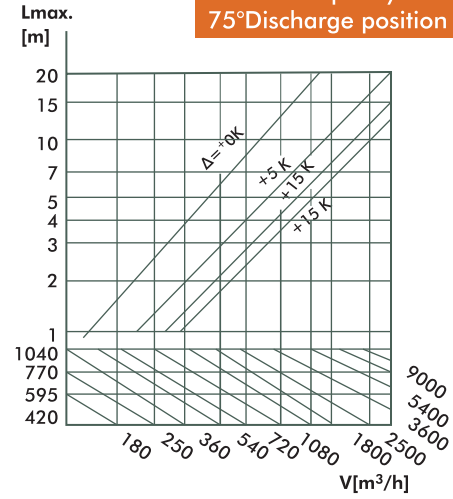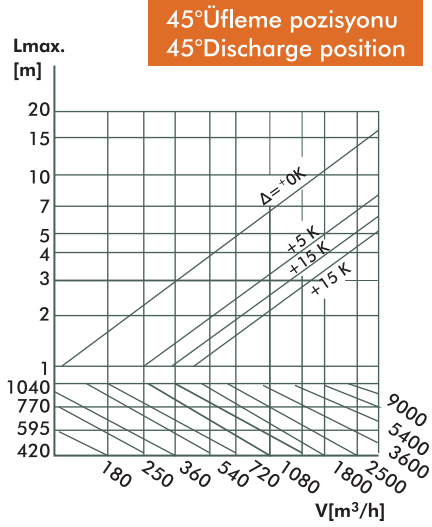


BASINÇ KAYIPLARI VE SES DEĞERLERİ
PRESSURE LOSSES AND SOUND POWER LEVELS


CB - SD 420

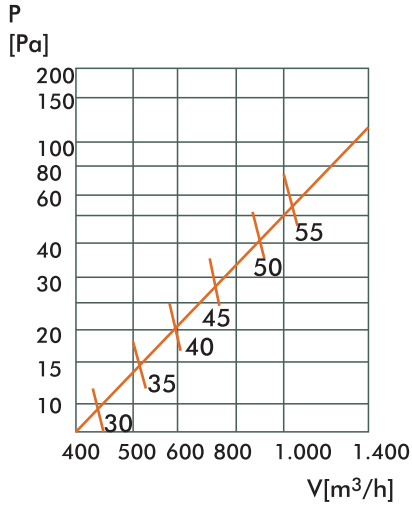

CB - SD 770

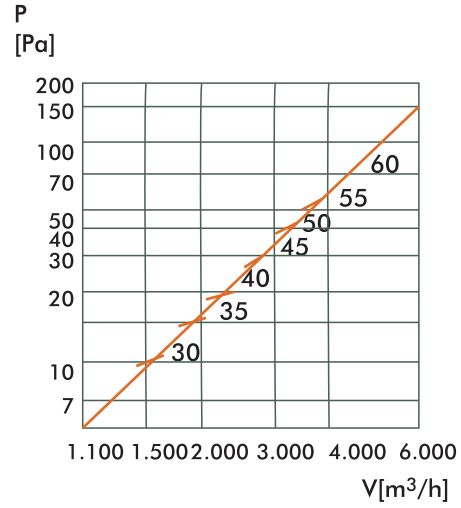

CB - SD 595

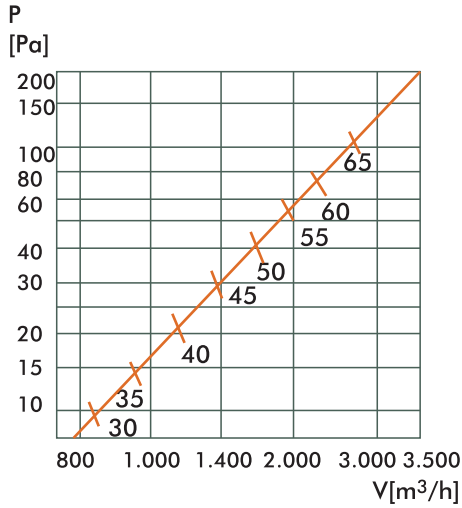

CB - SD 1040

