



FİTA TEKNİK

1952'den Beri / Since 1952

GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER BACK DRAUGHT DAMPER



GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Geri Dönüşsüz Damperler, havalandırma kanallarında havanın geri dönüşünü engellemek, yalnızca bir yönde ilerlemesini sağlamak için kullanılırlar.

Back Draft Dampers, are used in ventilation systems to prevent the unwanted return of the air, to Backdraft dampers are used in ventilation ducts to prevent air from flowing backward, ensuring it only travels in one direction.



Damper kanatları, hava akışı devam ettiği sürece açık pozisyonda kalır, hava akışı durduğu anda kanatlar kendi ağırlıklarıyla kapanarak havanın geri dönüşüne engel olur.

The damper blades remain in the open position as long as the airflow continues. The moment the airflow stops, the blades close due to their own weight, preventing the return of air

KANAL TİPİ GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER DUCT TYPE BACK DRAUGHT DAMPER



DUVAR TİPİ GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER WALL TYPE BACK DRAUGHT DAMPER



YUVARLAK GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER CIRCULAR BACK DRAUGHT DAMPER

ANA ÖZELLİKLER / MAIN FEATURES

Gövdesi galvaniz sacdan, kanatları alüminyum kanat profilinden imal edilir.

Damper casing is made of galvanised sheet steel, damper blades are made of aluminium blade profile.

Damper kasaları flanşlı olarak üretilir.


Damper bodies are produced with flanges.

Damper kanatları paralel olarak hareket eder.

Damper blades move in parallel direction.

Damper kanatları, hava akışı devam ettiği sürece açık pozisyonda kalır, hava akışı durduğu anda kanatlar kendi ağırlıklarıyla kapanarak havanın geri dönüşüne engel olur.

Damper blades stay in open position as long as air flow continues, by the time airflow stops, damper blades shut off by their own weight and prevent the return of air.

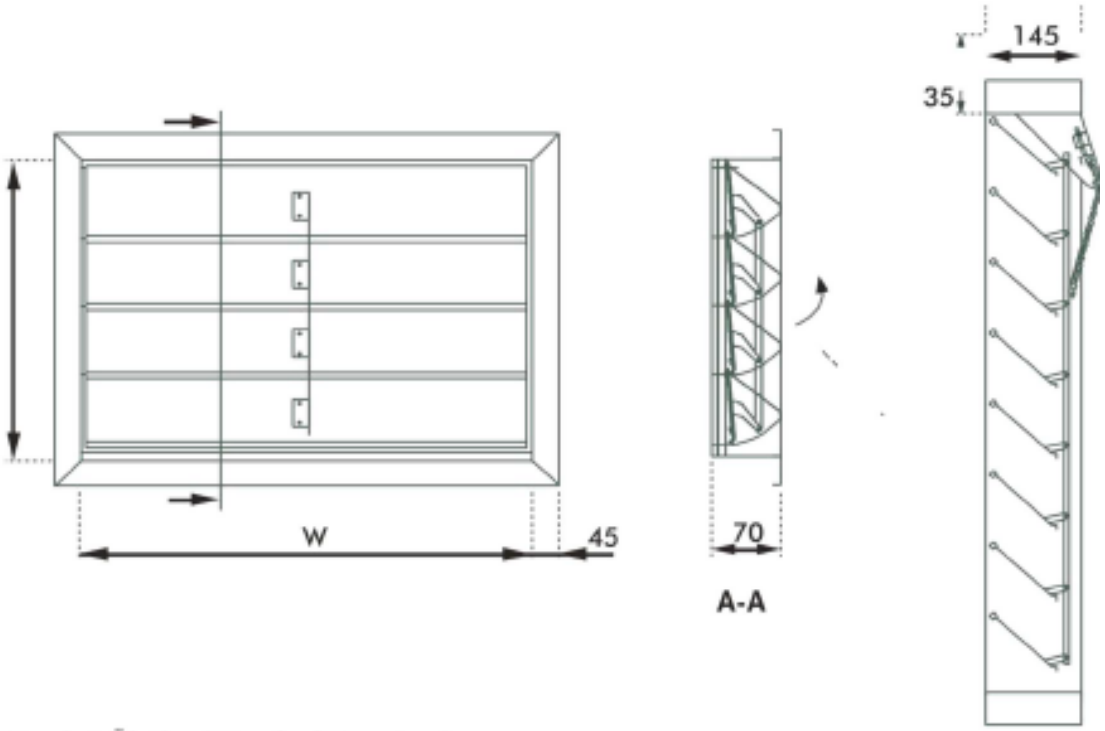


Standart Ölçüler / Standard Sizes (mm)

W 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

H 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000

Bu ölçülerin herhangi bir kombinasyonu / Any combination of these sizes

BASINÇ KAYIPLARI PRESSURE LOSS

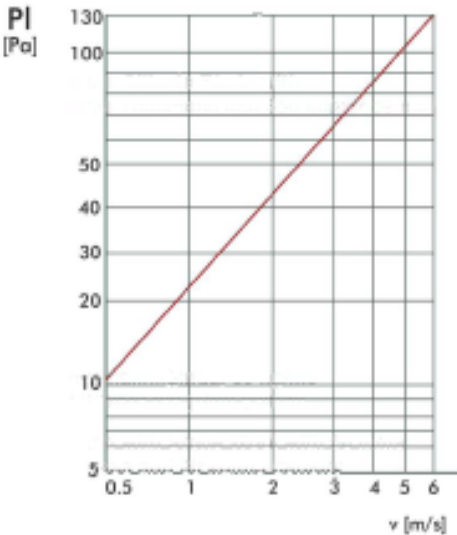

V = kanal hızı
V = Duct Velocity

İLETİŞİM / CONTACT

Office Address: Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Florya Konakları, B Blok, Daire: 3, **Bakırköy, İstanbul, Türkiye**

**Factory 1: Fener Mah . Gökun Cad. No: 9 34582
Silivri, İstanbul, Türkiye**

Telephone: +90 212 641 00 21
+90 212 641 08 50

Web: www.fitateknik.com

E-mail: info@fiatechnik.com
export@fiatechnik.com

