




LF
Susturucu Paneli (250-1000 Hz)
Attenuator panel (250-1000 Hz)

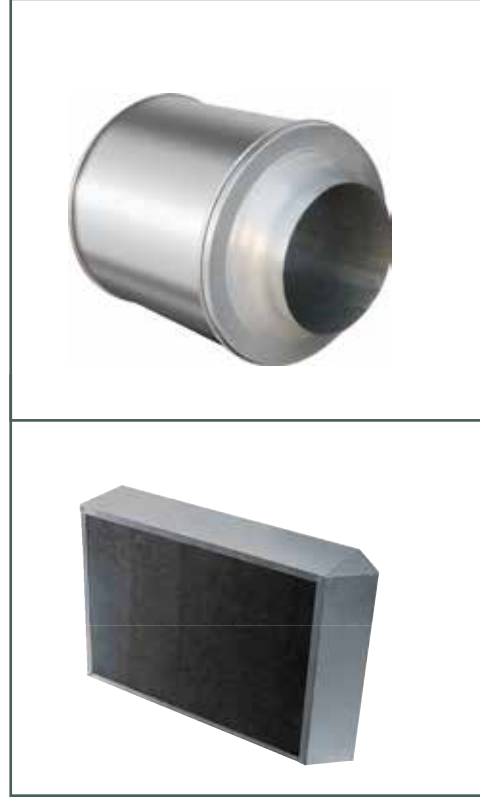


HF
Susturucu Paneli (500-4000 Hz)
Attenuator panel (500-4000 Hz)

- Malzeme** Galvanize sac, 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü, hava ile temasta olan izolasyon yüzeyleri siyah cam tülü ile kaplıdır.
- Fonksiyon** Kanal sisteminde iletilen gürültünün azaltılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
- Montaj** Susturucu giriş ve çıkışlardaki flanşlardan civatalı olarak bağlantı yapılabilir.
- Aksesuarlar** Karşılık flanşlı.

- Material** Galvanized sheet steel and 50 kg/m³ density glass wool. The surfaces contacted directly to the airflow are covered with black glass fibre.
- Function** It is used to reduce the noise that transferred through the duct system
- Installation** It can be fixed by the bolts on two side flanges.
- Accessories** Counter flange

Yuvarlak Kanal Tipi Susturucular / Circular Straight Silencers

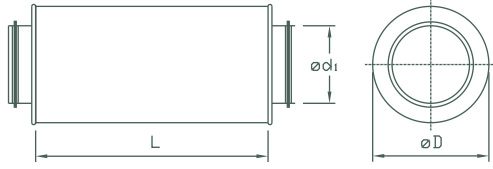

Adlandırma / Nomenclature

Ürün Tip Kodu / Product Code	SLT	05	350	800
İzolasyon Kalınlığı / Thickness of Insulation (mm)				
Kanal Çapı / Duct Diameter - ød1 (mm)				
Kanal Uzunluğu / Duct Length - l (mm)				

Yuvarlak Kesitli Susturucu SLT 10
Ses Düşüm Değeri (db) / Sound Attenuation [dB]
Circular Silencers SLT 10

ød1 (mm)	ød (mm)	L (mm)				
		300	600	900	1200	1500
100	300	13	19	26	30	
125	315	10	19	26	29	
160	355	8	15	21	29	
200	400	6	15	21	27	
250	450		13	18	21	
315	500		8	12	16	
400	600		6	10	13	
500	710			8	12	
630	800			8	11	
800	1000				8	10

-100 mm Taş yünü izole / Rockwool
-Ses düşüm değerleri 250 Hz için verilmiştir.
n octave bands 250Hz.

Ürün Tipi / Product Code	İzolasyon tipi / Insulation Type
SLT	Taşyünü / Rockwool
SLGT	Camyünü / Glasswool
SLBT	Taşyünü-Podlu / Rockwool - Baffle
SLBGT	Camyünü-Podlu / Glasswool - Baffle

Yuvarlak Kesitli Susturucu SLT 05
Ses Düşüm Değeri (db) / Sound Attenuation [dB]
Circular Silencers SLT 05

ød1 (mm)	ød (mm)	L (mm)			
		300	600	900	1200
100	200	8	13	18	22
125	224	7	12	16	18
160	250	5	8	12	14
200	300	4	8	10	13
250	355		6	8	10
315	400		7	9	12


-50 mm Taş yünü izole / Rockwool
-Ses düşüm değerleri 250 Hz için verilmiştir.
In octave bands 250Hz.

Not: Farklı ölçü ve ses düşüm değerleri için firmamızla temas kurunuz. / P.S.: Contact us for the different silencer sizes and attenuation.


Dikdörtgen Kesitli Kanal Tipi Susturucular / Rectangular Straight Silencers

Adlandırma / Nomenclature

SA 1000 x 500 x 1000 x 100 x 100



Ürün Tip Kodu / Product Code	SA 1000 x 500 x 1000 x 100 x 100
Kanal Genişliği / Duct Width - a (mm)	
Kanal Yüksekliği / Duct Height - b (mm)	
Kanal Uzunluğu / Duct Length - L (mm)	
Panel Genişliği / Baffle Thickness - bt (mm)	
Paneller Arası Boşluk / Distance between baffles - ba (mm)	

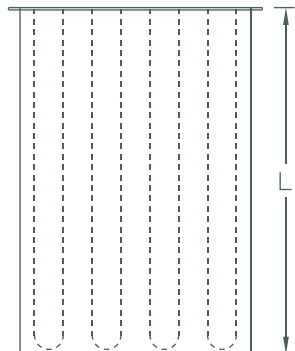

Susturucu Tipi / Silencer Type	a [mm]	b [mm]	L [mm]	Panel/Baffle [adet/piece]	Ses düşüm değeri Sound Atten [dB]	
LN 400x200x600x100x100	400	200	600	2	100	9
LN 500x250x600x100x100	500	250	600	2	100	9
LN 500x300x600x100x100	500	300	600	2	100	9
LN 600x300x600x100x100	600	300	700	3	100	9
LN 600x350x600x100x100	600	350	800	3	100	10
LN 700x400x600x100x100	700	400	800	3	100	13
LN 800x500x600x100x100	800	500	1000	4	100	15
LN1000x500x600x100x100	1000	500	1000	5	100	15