



FİTA TEKNİK

1952'den Beri / Since 1952

KAPI MENFEZİ / DOOR GRILLE

Made in Türkiye

KAPI MENFEZİ / DOOR GRILLE

ÜRÜN KODU: DG
PRODUCT CODE: DG

İki mahal arasında hava transferi için kullanılır.

They are used as air transfer grilles between two indoor spaces.



Malzeme / Material

Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

Specially extruded 6063 aluminium profile.

Fonksiyon / Function

Komşu mahaller arasında hava transferi menfezi olarak kullanılmaktadır. Kapı üzerine monte edilmektedir.

They are used as air transfer grilles between two indoor spaces. They are installed on doors.

Yüzey Kaplama / Finishing

İsteğe bağlı olarak alüminyum natürel eloksallı ya da elektrostatik toz boyalı olarak kullanılabilir.

Standart renkler RAL 9010 ve RAL 9016'dır.


Optionally, it can be used as aluminum natural anodized or electrostatic powder coated. Standard colors are RAL 9010 and 9016.

Montaj / Installation


Standart olarak vida ile monte edilir. Opsiyonel olarak gizli vidalı sistem tercih edilebilir.

As a standard, They are mounted with screws. Optionally concealed screw system can be preferred.

STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD DIMENSIONS

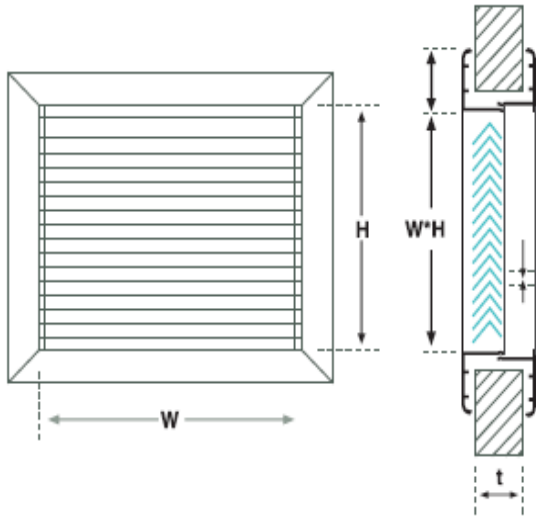

ÇERÇEVE ÖLÇÜLERİ / FRAME SIZES

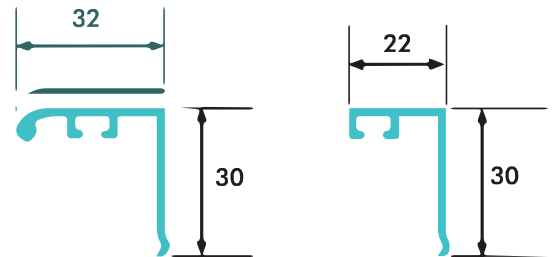

W (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
H (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900			

Bu ölçülerin herhangi bir kombinasyonu / Any combination of these dimensions

MONTAJ / FIXING

A- Tipi / A Type


Vidalı Montaj / Fixing With Screws

Minimum Kapı Kalınlığı $t = 20$ mm
Maksimum Kapı Kalınlığı $t = 70$ mm

Minimum Door Thickness $t = 20$ mm
Maximum Door Thickness $t = 70$ mm

$G = W + 10$ mm $Y = H + 10$ mm

Kapı Kalınlığının bildirilmemesi durumunda A Tipi'nde montaj yapılmaktadır.
Unless the door thickness have been stated, Type A installation is carried out.

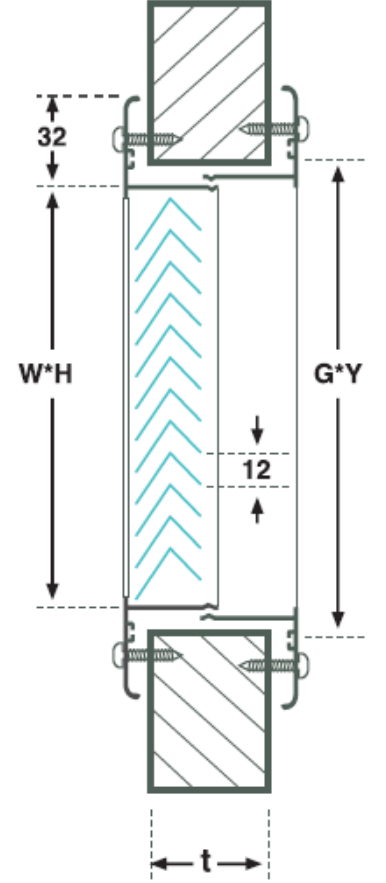

B- Tipi / B Type


GİZLİ VİDALI MONTAJ FIXING WITH HIDDEN SCREWS

Minimum Kapı Kalınlığı $t = 40$ mm
Maksimum Kapı Kalınlığı $t = 70$ mm

Minimum Door Thickness $t = 40$ mm
Maximum Door Thickness $t = 70$ mm

$G = W + 15$ mm $Y = H + 15$ mm

Kapı Kalınlığının sipariş ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.
Door thickness shall be stated before production.

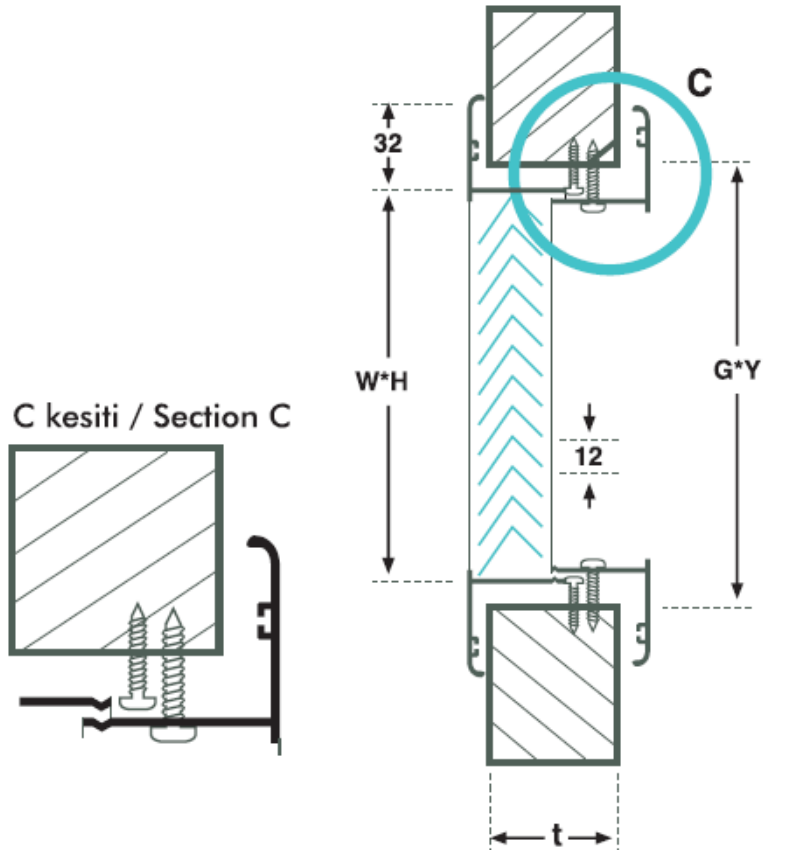

İLETİŞİM / CONTACT

Office Address: Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Florya Konakları, B Blok, Daire: 3, **Bakırköy, İstanbul, Türkiye**

Factory 1: Fener Mah. Gökun Cad. No: 9 34582 **Silivri, İstanbul, Türkiye**

Telephone: +90 212 641 00 21
+90 212 641 08 50

Web: www.fitateknik.com

E-mail: info@fitateknik.com
export@fitateknik.com

